



CREATON TRIO® extra

Fokozott igénybevételre alkalmas, páraáteresztő, vízzáró alátétfólia

Termékleírás

- Vízzáró alátéthéjzat kialakításához, az egyszeres és kettős szellőzésű tetőszerkezetekhez.
- 4 rétegű páraáteresztő tetőfólia: a külső- és belső oldali PP védőfólia között mikroporózus PP membránnal és hálórősítéssel.
- Ragasztott átlapolásokkal, teljes felületű szilárd aljzatra (pl. deszkázatra) fektethető!
- A két integrált ragasztócsík gondoskodik, a hosszanti átlapolások gazdaságos ragasztásáról.

Beépítési útmutató

- A lejtés irányú átlapolások mértéke legalább 15 cm legyen!
- Az eresz vonalában a tetőfóliát rá kell vezetni a cseppentő lemezre!
- A csatlakozásokat és toldásokat az ÉMSZ Alátéthéjzatok tervezési és kivitelezési irányelvei szerint kell kivitelezni!
- A hosszanti varratok átfedését az integrált ragasztócsíkkal kell összeragasztani!
- A keresztvarratok átfedését a rendszernek megfelelő CREATON SKL speciális ragasztóval kell összeragasztani!
- Az ellenlécek alá a CREATON rendszer valamely szegtömítő elemét (NDS, NDB, NDM) kell elhelyezni!


Ajánlás

A **CREATON TRIO® extra** tartós funkciójának biztosítása érdekében, ajánljuk a megfelelő CREATON tartozékok kizárólagos használatát:

- **CREATON SKL** ragasztó
- **CREATON NDS** szegtömítő szalag
- **CREATON NDM** szegtömítő massza
- **CREATON UAB** alátéthéjzat csatlakoztató szalag
- **CREATON NDB** szegtömítő szalag
- **CREATON fólia** csatlakoztató gyűrű

CREATON TRIO® extra

Fokozott igénybevételre alkalmas, páraáteresztő, vízzáró alátétfólia

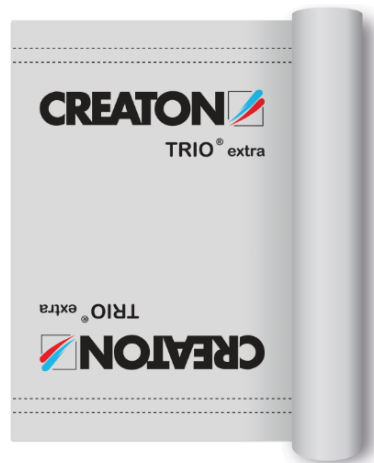

Műszaki adatok			
Tulajdonságok	Szabvány száma	Adatok	
A tekercs hosszúsága	EN 1848-2	50,0 m	
A tekercs szélessége	EN 1848-2	1,5 m	
Súly/tekercs		15,75 kg	
Tekercs/raklap		15 db	
Éghetőségi besorolás	EN 13501-1	"E" osztály	
Súly	EN 1849-2	210 g/m ²	
Felület/tekercs		75,0 m ²	
Páraáteresztő képesség (sd)	EN ISO 12572	0,03 m	
Szakító szilárdság	EN 12311-1 EN 13859-1, 2	Hosszirányban: 490 N/50 mm	Keresztirányban: 460 N/50 mm
Szakító szilárdság (mesterséges öregítés után)	EN 13859-1, 2	Hosszirányban: 460 N/50 mm	Keresztirányban: 430 N/50 mm
Nyújthatóság	EN 12311-1 EN 13859-1, 2	Hosszirányban: 45%	Keresztirányban: 70%
Nyújthatóság (mesterséges öregítés után)	EN 12311-1	Hosszirányban: 40%	Keresztirányban: 60%
Tovább szakító erő (átszegezésnél)	EN 12310-1	Hosszirányban: 500 N	Keresztirányban: 450 N
Hőállóság		- 40 °C és + 90 °C között	
Hidrosztatikai nyomáspróba	EN 20811	> 500 cm	
Vízzáróság	EN 1928	W1	
Hideghajlíthatóság	EN 1109	-40 °C	
UV állóság		16 hét	