

KÉTOLDALI RAGASZTÓSZALAGGAL

Termék leírása:

-a JUTADACH 135 + 2AT háromrétegű erősen vízszigetelő alátétfólia. Integrált kétoldali ragasztócsíkkal. Szélzáró alátétfedés . Két nem szőtt szilárdságot biztosító , polipropilén réteg között, egy diffúz fóliaréteg. A fólia teljes mértékben újrahasznosítható. Nem korhad, nem penészedik , egészségileg ártalmatlan.

-a JUTADACH 135 +2AT alkalmazható deszkázott és deszkázatlan tetőszerkezeten , érintkezés nélkül, vagy közvetlenül a diffúz deszkázatra, vagy hőszigetelésre fektetve. Szellőzőrés kialakítására nincs szükség a fólia alatt. A tetőfólia biztosítja a jó vízzárósságot. Magas légáteresztő képessége lehetővé teszi a jó szellőzést, szárazon tartja a tetőszerkezetet bármilyen időjárási körülmények között. Eltávolítja a szerkezetből a párárt, és egy olyan zárt rendszert hoz létre, mely megvédi a hőszigetelést az esőtől, portól, porhótól, koromtól.

-a JUTADACH 135+2AT beépíthető , beton, égetett cserép valamint palafedés alá. Lehet használni , függőleges falaknál homlokzati fóliaként.

A legkisebb tetőhajlásszög amire beépíthető 17 °.


Tulajdonságok	Szabvány	Me	Érték
Hossz:	EN 1848-2	(m)	50
Szélesség:	EN 1848-2	(m)	1,5
Tekercssúly		Kg	11
Vastagság	EN 1849-2	mm	min.0,5
Egységnyi területre jutó tömeg:	EN 1849-2	(g/m2)	140(+10)
Szakító szilárdság:	EN 12311-1 EN 13859-1	(N/50mm)	290/205
Szegszakító ellenállás	EN 12310-2 EN 13859-1	(N)	150/180
Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték	EN 12572 EN1931	(m)	0,02
Víz behatolási ellenállás:	EN 20811	cm vízszlop	min:200
Éghetőségi besorolás:	EN 13501 EN 11925-2	(osztály)	E
Alkalmazási hőmérséklet:		(C°)	-40/+80
Víz behatolási ellenállás:	EN1928 EN13111	(osztály)	W1

Beépítése:

A tetőfóliát sima tiszta és száraz felületre kell fektetni. Függőlegesen vagy vízszintesen , közvetlenül a szarufákra, vagy a diffúz deszkázatra ,gyűrődés mentesen. A fektetést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig. A nyomtatásnak a fedés felé kell esnie.

A fóliasávokat min 10 cm átfedéssel kell fektetni , és lehetőség szerint JUTAFOL SP 38 ragasztószalaggal összeragasztani. Ezzel megakadályozhatjuk a víz behatolását , és biztosítjuk a fólia szél elleni szigetelését. Ragasztáshoz PVC alapú ragasztó nem használható.

A membránt rozsdamentes laposfejú szegekkel , vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufákra. A szarufák közti távolság nem lehet nagyobb mint 1,2 m. A fóliát ellenléccel kell biztosítani , melynek mérete min. 50 mm. Ez teszi lehetővé a megfelelő légrés kialakítását , a fólia és a tetőfedés között. A lécek alá 22° alatt JUTADACH TPK tömítő szalagot ajánlott ragasztani. Ha a fóliát kémiaiilag impregnált felületre, vagy az alá kívánjuk beépíteni, akkor meg kell várni annak teljes száradását.

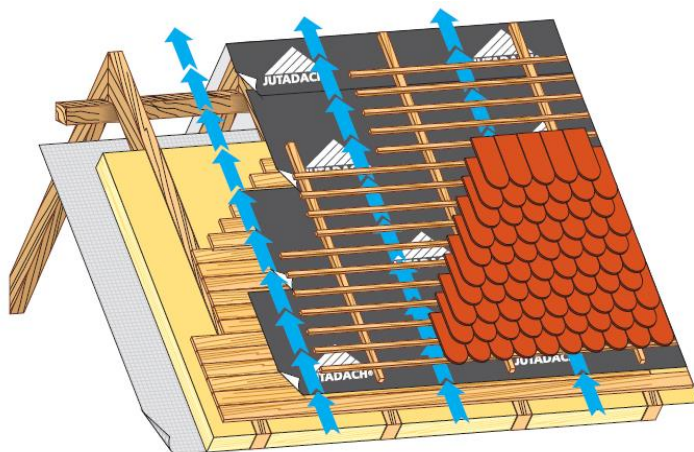

Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a tetőgerincnél. Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell . Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten is.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ !