



Termék leírása:

-a JUTADACH 135 háromrétegű erősen vízszigetelő alátétfólia. Két nem szőtt szilárdságot biztosító, polipropilén réteg között, egy diffúz fóliaréteg.

A fólia teljes mértékben újrahasznosítható. Nem korhad, nem penészedik, egészségileg ártalmatlan.

-a JUTADACH 135 alkalmazható deszkázott és deszkázatlan tetőszerkezeten, érintkezés nélkül, vagy közvetlenül a diffúz deszkázatra, vagy hőszigetelésre fektetve. Szellőzőrés kialakítására nincs szükség a fólia alatt. Így a teljes szarufaköz kitölthető.

A tetőfólia biztosítja a jó vízzáróságot. Magas légáteresztő képessége lehetővé teszi a jó szellőzést, szárazon tartja a tetőszerkezetet bármilyen időjárási körülmények között.

Eltávolítja a szerkezetből a párárt, és egy olyan zárt rendszert hoz létre, mely megvédi a hőszigetelést az esőtől, portól, porhótól, koromtól.

-a JUTADACH 135 beépíthető, beton, égetett cserép valamint palafedés alá. Lehet használni, függőleges falaknál szélfogóként.

A legkisebb tetőhajlásszög amire beépíthető 17°.

-a JUTADACH 135 2AT tetőfólia, beépített ragasztócsíkkal kerül forgalomba.



Egységnyi területre jutó tömeg	140 gr
Sd-érték	0,02 m
Hőálóság	-40 C° +80 C°
Szakító szilárdság:	290/205
Éghetőség:	E


Beépítése:

A tetőfóliát sima tiszta és száraz felületre kell fektetni. Függőlegesen vagy vízszintesen, közvetlenül a szarufákra, vagy a diffúz deszkázatra, gyűrődés mentesen. A fektetést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig. A nyomtatásnak a fedés felé kell esnie.

A fóliasávokat min 10 cm átfedéssel kell fektetni, és lehetőség szerint JUTAFOL SP 38 ragasztószalaggal összeragasztani. Ezzel megakadályozhatjuk a víz behatolását, és biztosítjuk a fólia szél elleni szigetelését. Ragasztáshoz PVC alapú ragasztó nem használható.

A membránt rozsdamentes laposfejű szegekkel, vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufákra. A szarufák közti távolság nem lehet nagyobb mint 1,2 m.

A fóliát ellenléccel kell biztosítani, melynek mérete min. 50 mm. Ez teszi lehetővé a megfelelő légrés kialakítását, a fólia és a tetőfedés között. A lécek alá 22° alatt JUTADACH TPK tömítő szalagot ajánlott ragasztani. Ha a fóliát kémiailag impregnált felületre, vagy az alá kívánjuk beépíteni, akkor meg kell várni annak teljes száradását.

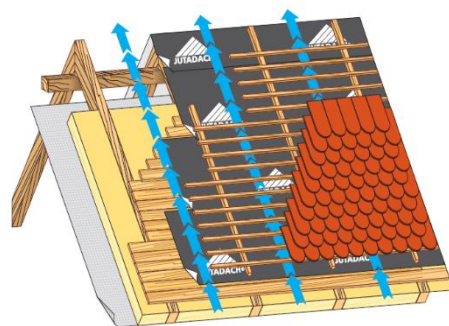

Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a tetőgerincnél.

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell. Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten is.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ !