



SZÉLZÁRÓ HÁROMRÉTEGŰ PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

Termék leírása:

-a JUTADACH 150 2AP háromrétegű erősen vízszigetelő alátét fólia. Két nem szőtt szilárdságot biztosító, polipropilén réteg között, egy diffúz fóliaréteg. Beépített kétoldali ragasztószalaggal, szélzáró alátét fedés. Alkalmazható deszkázott és deszkázatlan tetőszerkezeten, érintkezés nélkül, vagy közvetlenül a diffúz deszkázatra, vagy hőszigetelésre fektetve. Szellőztetés kialakítására nincs szükség a fólia alatt.

A tetőfólia biztosítja a jó vízzárótságot. Magas légáteresztő képessége lehetővé teszi a jó szellőzést, szárazon tartja a tetőszerkezetet bármilyen időjárási körülmények között.

Eltávolítja a szerkezetből a párat, és egy olyan zárt rendszert hoz létre, mely megvédi a hőszigetelést az esőtől, portól, porhótól, koromtól. Használható tetőtéri lakásoknál, ahol egyébként is magasabb a páratartalom. Szabályozza ezeket a hatásokat és kellemes környezetet biztosít. Kiváló védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben. A fólia teljes mértékben újra hasznosítható. Nem korhad, nem penészedik, egészségesileg ártalmatlan.

BEÉPÍTÉSE :

A tetőfóliát sima tiszta és száraz felületre kell fektetni. Függőlegesen vagy vízszintesen, közvetlenül a szarufákra, vagy a diffúz deszkázatra, gyűródés mentesen. A fektetést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig. A nyomtatásnak a fedés felé kell esnie.


A fóliasávokat min 10 cm átfedéssel kell fektetni, és a beépített kétoldali ragasztószalaggal összeragasztani. Ezzel megakadályozhatjuk a víz behatolását, és biztosítjuk a tető szél elleni védelmét. A ragasztásnál ügyelni kell arra hogy a felület száraz, por és zsírmentes legyen. A ragasztás +7 °C alatt nem ajánlott. Ragasztáshoz PVC alapú ragasztó nem használható.

A membránt rozsdamentes laposfejű szegekkel, vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufákra. A szarufák közti távolság nem lehet nagyobb mint 1,2 m. A fóliát ellenléccel kell biztosítani, melynek mérete min. 50 mm. Így alakítható ki a megfelelő szellőzés a fólia és a fedés között. Nem szigetelt szerkezetre beépítve, gondoskodni kell a szellőzésről a fólia mindkét oldalán, nem hajtható át a gerincen. A megfelelő légáramlás érdekében fóliasapkát kell kialakítani. Ha a fólia nem érintkezik szigetelőanyaggal, tulajdonságai a párazárókkal megegyeznek. Ilyenkor célszerűbb egy (non kontakt) alátét héjazat választása.

KÉTOLDALI RAGASZTÓCSÍKKAL



Egységnyi területre jutó tömeg :	150 gr
Sd-érték :	0,02 m
Hőállóság :	-40 °C +80 °C
Szakító szilárdság :	290/205
Éghetőség :	E
Tekercssúly :	11,5 Kg

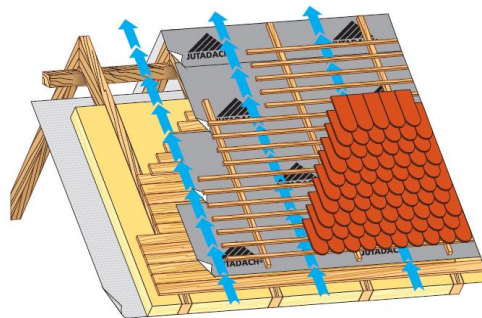

Ha a fóliát kémiaiailag impregnált felületre, vagy az alá kívánjuk beépíteni, akkor meg kell várni annak teljes száradását. Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a tetőgerincnél.

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell. Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten is.