

JUTADACH SP 38

KÉTOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG




TERMÉKLEÍRÁS

A JUTADACH SP 38 speciális hálóval erősített kétoldali akril ragasztószalag.

Alkalmazható a JUTADACH és JUTADREN tetőfóliák, fólia sávjainak összeragasztásához. Biztosítja a megfelelő kötést, és megakadályozza a víz bejutását a fóliasávok közé. Azonban nem nyújt védelmet a nyomás alatti víz ellen. Alkalmazásával magasabb tömítettség érhető el, az alacsony hajlású tetőszerkezeteknél is.

A fóliasávok összeragasztásával a szerkezet szélzáróvá tehető. Alkalmazható gipszkartonozásnál, a párazáró fólia fémpofilra ragasztására.

■ A JUTADACH SP 38 nedvességálló, UV-álló.

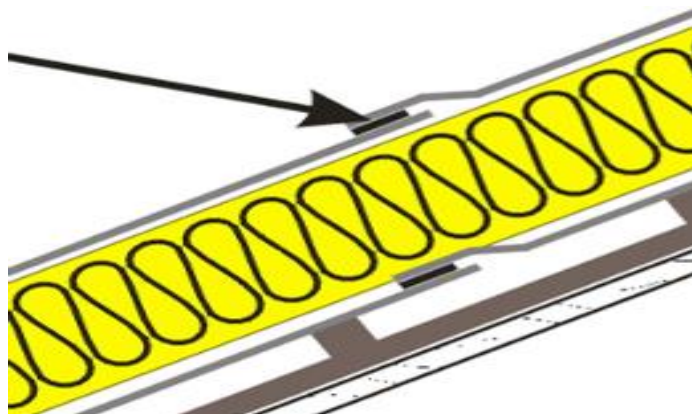

BEÉPÍTÉS

A JUTADACH SP 38 használata előtt gondoskodni kell, hogy a ragasztani kívánt felületek szilárdan rögzítettek, tiszták, szárazok, simák, zsír és pormentesek legyenek. A hőmérséklet az alkalmazáshoz megfelelő legyen.

A szalagot az alsó fóliasáv szélére ragasztani, majd a védőfóliát eltávolítani és a felső fóliasávot rányomni. A ragasztás egyenletes, és gyűrődésmentes legyen. Alkalmazási hőmérséklet min. 5 ° C.

TÁROLÁS

A tekercseket tiszta, száraz helyen kell tárolni és óvni kell a napfénytől, UV sugárzástól.

MŰSZAKI ADATOK

Hossz:	50 m
Szélesség:	38 mm
Vastagság:	0,20 mm
Csomagolás:	16 tek/doboz
Tárolási hőmérséklet:	+5 C° + 25 C°
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 C° + 40 C°
Hőállóság:	-30 C° + 100 C°
Ragasztóanyag:	POLIAKRILÁT
Szín:	Kék
Nyúlás:	1000%
Nedvesség ellenállás:	Permanens
Ragasztó szilárdság:	200 N/25mm
Vízzárás:	0,98gr/cm ³
Dinamikus szakadás :	50 N/ cm ²
Mérgező anyagot nem tartalmaz	