

JUTADACH SP SUPER

DIFFÚZ JAVÍTÓSZALAG




TERMÉKLEÍRÁS

A JUTADACH SP SUPER egyoldali ragasztószalag, polyakryl ragasztóanyaggal. Anyagában páraáteresztő. Rendkívül jól ragad a JUTADACH páraáteresztő tetőfóliákhoz, valamint fémhez, fához, pormentes téglához, nem lepergő vakolathoz.

A JUTADACH SP SUPER alkalmazható a tetőfólián keletkezett kisebb sérülések javítására, továbbá a tetőszerkezeten és a fólián áthatoló elemek (csövek, szellőzők, kábelek) tömítésére, ragasztására.

A JUTADACH SP SUPER párának, nedvességnek ellenáll. Alkalmas az átlapolt fóliasávok külső leragasztására.

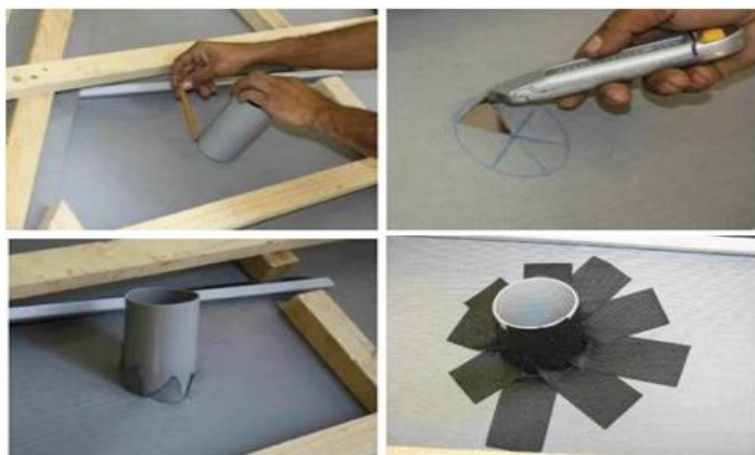

MŰSZAKI ADATOK

Anyag :	PP
Hossz:	25 m
Szélesség:	50 mm
Vastagság:	0,62 mm
Csomagolás:	12 tek/doboz
Tárolási hőmérséklet:	+5 C° + 25 C°
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 C° + 40 C°
Hőállóság:	-40 C° + 80 C°
Ragasztóanyag:	POLIAKRILÁT
Szín:	Fekete
Nyúlás:	50-100%
Nedvesség ellenállás:	Permanens
Szakító szilárdság:	>70N/25mm

BEÉPÍTÉS

A JUTADACH SP SUPER használata előtt gondoskodni kell ,hogy a ragasztani kívánt felületek szilárdan rögzítettek, tiszták, szárazok ,simák, zsír és pormentesek legyenek.

A ragasztás egyenletes, és gyűrődésmentes legyen.

Alkalmazási hőmérséklet min. 5 ° C.

TÁROLÁS

A tekercseket tiszta, száraz helyen kell tárolni és óvni kell a napfénytől, UV sugárzástól.