



TERMÉKLEÍRÁS

A JUTADACH SP UNI univerzális ragasztó szalag külső és belső alkalmazásokhoz.


■ A JUTADACH SP UNI egy egyoldalas poliakrilát alapú szalag, műanyag hordozó réteggel.

Széleskörűen használható a JUTADACH, a JUTATOP és a JUTAFOL tetőfedő rendszerekhez; elsősorban az összes tetőfedő szerkezeti elem tömítésére és összeragasztására, vagy a JUTADACH fóliák kisebb sérüléseinek javítására javítására.

■ A JUTADACH SP UNI alkalmas továbbá a JUTAVAP és a JUTAFOL N párafékező rétegek légmentes tömítésére is.

■ A JUTADACH SP UNI szalag tökéletesen ragad fához, fémhez, téglához, műanyaghoz, és nem lepergő sima pormentes vakolathoz.

■ A JUTADACH SP UNI nedvességálló, UV-álló.

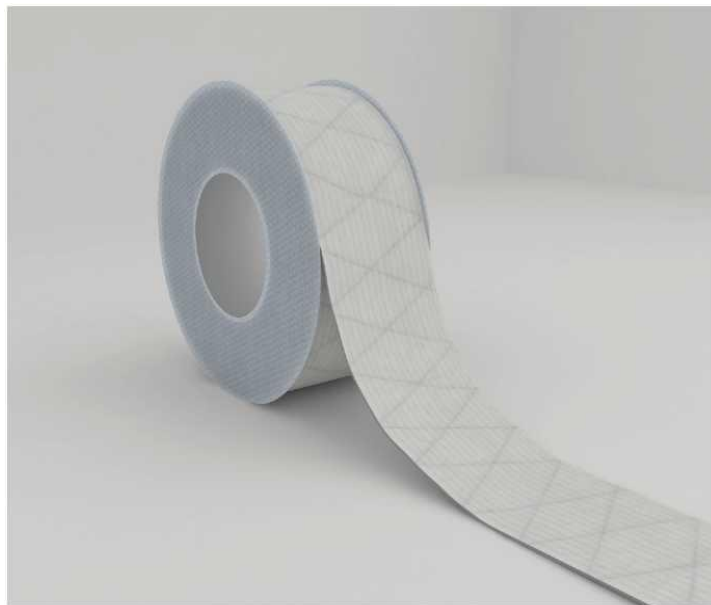

BEÉPÍTÉS

A JUTADACH SP UNI használata előtt gondoskodni kell, hogy a ragasztani kívánt felületek szilárdan rögzítettek, tiszták, szárazok, simák, zsír és pormentesek legyenek. Távolítsa el a védőfóliát, és kézzel rányomva rögzítse a szalagot.

A ragasztás egyenletes, és gyűrődésmentes legyen. Alkalmazási hőmérséklet min. 5 ° C.

TÁROLÁS

A tekercseket tiszta, száraz helyen kell tárolni és óvni kell a napfénytől, UV sugárzástól.

MŰSZAKI ADATOK

Hossz:	25 m
Szélesség:	60 mm
Vastagság:	0,34 mm
Csomagolás:	10 tek/doboz
Tárolási hőmérséklet:	+5 C° + 25 C°
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 C° + 40 C°
Hőállóság:	-40 C° + 80 C°
Ragasztóanyag:	POLIAKRILÁT
Szín:	Fehér
Nyúlás:	150%
Nedvesség ellenállás:	Permanens
Szakító szilárdság:	50N/25mm