


JUTADACH THK Szegetőmítő folyadék

Tömítőanyag JUTADACH és JUTATOP páraáteresztő fóliákhoz.

Egykomponensű oldószermentes poliuretán tömítőanyag, 22° alatti tetőszerkezetek vízzáró tömítéséhez, az ellenlécek alá.

A tetőfóliát a szerkezeten ellenléccel kell biztosítani, melynek rögzítései azt átlukasztják. Deszkázat nélküli szerkezetnél, a hőszigetelés kinyomhatja az alátét héjazatot a héjalás irányába, ezáltal a csapadékot az ellen lécek alá vezeti. Minél alacsonyabb a hajlásszög a csapadék annál lassabban folyik le, és a beázás veszélye is nagyobb.

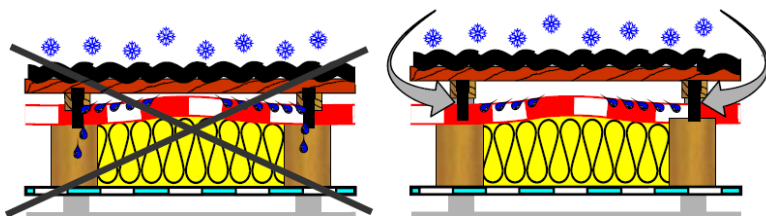

Ez megakadályozható a JUTADACH THK szegetőmítő folyadék alkalmazásával.

Használható poros és nedves felületen is.

Alkalmazása egyszerű és gyors.

Aktiválási idő:	20 C°-on 50% páratartalomnál	kb. 12 perc
Kikeményedési idő 75 %	20 C°-on 50% páratartalomnál	kb. 24 óra
Kikeményedési idő 100 %		kb. 7 nap
Beépítési hőmérséklet :		+7 C° +35 C°
Adagolás :		kb. 20 gr/fm
Tartalom :		1000 gr
Kiadósság :		kb. 50 m
Tárolási hőmérséklet :		+ 15 C° + 25 C°
Tárolás eredeti csomagolásban max 1 év		

Vigyük fel a tömítőanyagot az ellen lécek fólia felőli oldalára kb 20 gr/fm



Megszilárdulás előtt üssük fel a léceket (kb 12 perc)



A tömítőanyag megduzzad, és eltömíti a réseket



Tárolás száraz hűvös helyen az eredeti csomagolásban +15 és +25 C° között .

Eltarthatósági idő, a gyártástól számítva 12 hónap.

Raktározás alatt a termék viszkozitása nőhet.