

## JUTADREN (430) 2AT

Négyrétegű, páraelvezető réteggel ellátott, diffúz tetőfólia, állókorcos lemezfedés alá




## Termék leírása:

**-a JUTADREN 430** négyrétegű diffúziós tetőfólia. Mely áll két nem szőtt szilárdságot biztosító polipropilén textíliából, és egy belső vízszigetelő rétegből. Beépített kétoldali ragasztószalaggal. A membránra 8 mm magas drén réteg van kasírozva. Ez egy megbízható légrést biztosít, a fémfedés alatti szellőzéshez. Magas páraátbocsátó képessége lehetővé teszi a vízpára elvezetését a szerkezet belsejéből. Magas légáteresztő képességének köszönhetően, szárazon tartja a szerkezetet.

Alkalmazható a ferde egyhéjú, valamint háromhéjú fémfedésű tetőszerkezetekre. A drén réteg biztosítja a légrést a fémfedés, és a többi réteg között. A drén elvezeti a nedvességet a fémfedés belső oldaláról. Megakadályozza a szerkezet rozsdásodását, és egyéb károsodását. Hangszigetelő réteggént is szolgál. Csökkenti a zajokat /eső, jégverés/.

nem rohad, nem penészedik. Egészségileg ártalmatlan.

A tekercseket tiszta száraz helyen kell tárolni. Óvni kell az UV sugárzástól. Ezt biztosítani kell a tetőn is.

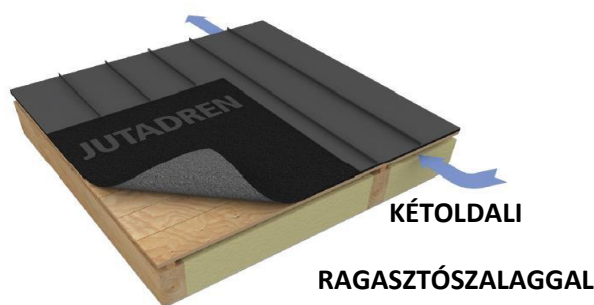


KÉTOLDALI

RAGASZTÓSZALAGGAL

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| JUTAFOL SP 38     | A fóliasávok összeragasztásához                                            |
| JUTADACH SP Super | Ragasztószalag, az áthatoló szerkezeti elemek (csövek, kábelek) tömítésére |

A fóliát horizontálisan gyűrődés mentesen fektetjük, a diffúz zsaluzatra. A felületnek tisztának, száraznak, egyenesnek kell lennie. A drén réteggel a héjazás felé. A beépítést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig. - függőlegesen és horizontálisan min 10 cm átlapolással, a tető dőlése szerint. A könnyű telepítés érdekében a fólia úgy van gyártva, hogy a hordozóréteg szélessége 150cm, a vízelvezető réteg szélessége 140 cm. A fólia sávjait JUTADACH SP 38 szalaggal össze kell ragasztani. Különösen akkor, ha a tető hajlásszöge kisebb min 22°. A JUTADREN 1AT tetőfólia, előre beépített ragasztósávval készül. A tetőfóliát lapos fejű szegekkel, vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal erősítjük fel./mindig csak az átfedéseknél/. A tető alsó részén az eresznél a fóliát JUTAFOL SP 1 ragasztószalaggal kell leragasztani.

| Tulajdonságok                        | Szabvány                   | Mérték egység       | Érték            |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Hossz:                               | EN 1848-2                  | (m)                 | 25               |
| Szélesség:                           | EN 1848-2                  | (m)                 | 1,5              |
| Nyúlás: MD/CMD                       | EN 12311-1<br>EN 13859-1   | (%)                 | 45/70            |
| Egységnyi területre jutó tömeg:      | EN 1849-2                  | (g/m <sup>2</sup> ) | <b>430</b> (+50) |
| Szakító szilárdság:                  | EN 12311-1<br>EN 13859-1   | (N/50mm)            | 310/215          |
| Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték | EN 12572<br>EN1931         | (m)                 | <b>0,02</b>      |
| Éghetőségi besorolás:                | EN 13501<br>EN 11925-2     | (osztály)           | <b>E</b>         |
| Alkalmazási hőmérséklet:             |                            | (C°)                | <b>-40/+80</b>   |
| Víz behatolási ellenállás:           | EN1928<br>EN13111          | (osztály)           | <b>W1</b>        |
| Szeg szakító ellenállás:             | EN 12310-2<br>EN 13859-1;2 | (N)                 | <b>170/190</b>   |

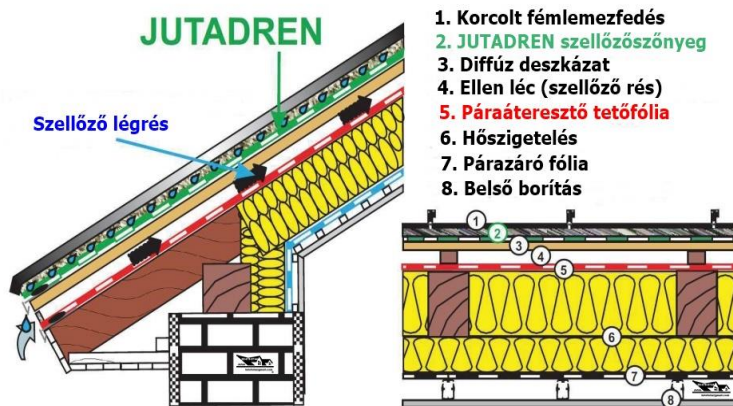

1. Korcolt fémlemezfedés
2. JUTADREN szellőzőszőnyeg
3. Diffúz deszkázat
4. Ellen lécs (szellőző rés)
5. Páraáteresztő tetőfólia
6. Hőszigetelés
7. Párazáró fólia
8. Belső borítás

Ha a szerkezetet kémiai impregnáló anyaggal van kezelve, a fektetést csak a teljes száradás után lehet elvégezni. A tetőfedésen áthatoló szerkezeteket /csövek, antennák/, JUTAFOL SP Super szalaggal kell tömíteni. A tető fedését, a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. Fedés előtt a fóliáról minden olyan szennyeződést el kell távolítani, ami a szabad légmozgást akadályozná. A szellőző nyílásokat szabadon kell hagyni, és biztosítani kell azokat az állatok behatolása ellen. A tetőfólia felhasználható ferde tetőszerkezetnél, beleértve az ívelt tetőt is, különböző fémfedéssel.