

# JUTAFOL D96 AG



## SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉS szellőztetett tetőszerkezetre

### Termék leírása:

**JUTAFOL D 96** Polipropilén merevített szőtt tetőalátét fólia.

**JUTAFOL D 96** alkalmazható szellőztetett deszkázat nélküli tetőszerkezeteknél.

**JUTAFOL D 96** védi a tetőszerkezetet a por, korom, porhó, víz bejutása ellen. Védi a szerkezetet a külső nedvességtől. A fólia csak a ferde szellőztött tetőrendszereknek alkalmazható.

**JUTAFOL D 96** beépíthető beton, agyag, pala és üvegszálas tetőfedő anyagok alá.



**JUTAFOL D 96** nem rohad, penészedik, egészségre ártalmatlan, valamint teljes mértékben újrahasznosítható.

A legkisebb hajlásszög amire beépíthető 17 °

**A fólia a hőszigeteléssel nem érintkezhet.**

**Biztosítani kell a szellőzést a tetőfólia alatt és felett is.**

| Tulajdonságok                        | Szabvány                 | Me                  | D 96               |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Hossz:                               | EN 1848-2                | (m)                 | 50                 |
| Szélesség:                           | EN 1848-2                | (m)                 | 1,5                |
| Nyúlás: MD/CMD                       | EN 12311-1<br>EN 13859-1 | (%)                 | 20/20              |
| Egységnyi területre jutó tömeg:      | EN 1849-2                | (g/m <sup>2</sup> ) | <b>96</b><br>+10 % |
| Szakító szilárdság:                  | EN 12311-1<br>EN 13859-1 | (N/50m m)           | 820/670            |
| Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték | EN 12572<br>EN1931       | (m)                 | 3<br>+2            |
| Éghetőségi besorolás:                | EN 13501<br>EN 11925-2   | (osztály)           | <b>E</b>           |
| Alkalmazási hőmérséklet:             |                          | (C°)                | -40 +80            |
| Víz behatolási ellenállás:           | EN1928<br>EN13111        | (osztály)           | W2                 |

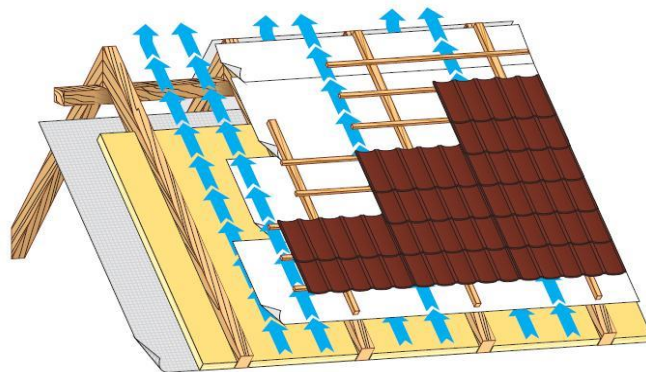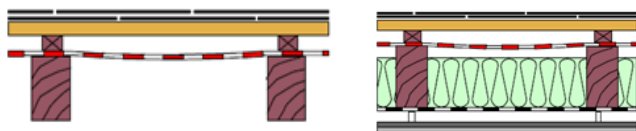

A JUTAFOL D fóliát horizontálisan, egyenesen a szarufára, kötőgerendára, vagy a tető más teherhordó szerkezetére erősítjük mechanikus tűzőgép kapcsával vagy laposfejű rozsdálló szegekkel. A kötőgerendák közötti távolság maxim. 1,2 m. A fóliát ellenlécekkal kell biztosítani, 5x5 cm méretben, és további léceléssel a héjazat alá. A tetőszerkezetbe szellőző elemeket kell beépíteni. A fóliát nem szabad egyenesen a zsaluzásra vagy más alpra esetleg a hőszigetelésre tenni. Nem szabad a fóliát a tetőgerincen áthajtani. Fóliasapkát kell beépíteni a megfelelő szellőzés érdekében. A tető átépítése /rekonstrukció/ esetében zsaluzott, deszkázott vagy más alappal épített tetőn megoldásként 5 x 5 cm - es léceket teszünk a fólia és az alap közé, maximálisan 1,2 m-re egymástól. Ha a fólia hozzáér az alaphoz, elveszíti vízszigetelő képességét, mely az úgynevezett sátor hatáson van alapozva. A fólia alatt min. 3 cm-es légrésnek kell maradni /a tető hajlása szerint/. A fólia rögzítése a tető alsó részén és a tetőcsúcson /tetőgerincnél kell hogy biztosítsa a szigetelő lég szükséges áramlását.

A 10 m-es szarufa hosszánál a légrés nagysága 1/500 a tetőtérből, legkevesebb 200 cm<sup>2</sup>/fm az eresztől. Minden további szarufaméret hosszánál a légrés növekedik 10% - al azaz 20 cm<sup>2</sup>/fm az eresztől. Az összes légrést be kell biztosítani a behatoló állatok ellen. A tetőgerincnél 5 cm - es légrést kell biztosítani. A fóliát a cseppentő lemezre Jutafol sp 1 szalaggal kell ragasztani.

Fedés előtt a fóliáról minden szennyeződést el kell távolítani, ami akadályozhatja csapadék lefolyását, vagy a szabad légáramlást. A végleges fedést a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. Óvni kell a fóliát az UV sugárzástól, és az időjárás káros hatásaitól.