

JUTAFOL REFLEX N 150



Erősen párazáró fólia fényvisszaverő felülettel

Termék leírása:


A JUTAFOL REFLEX N 150 polietilén hálóerősítésű tetőfólia erősen fényvisszaverő speciális bevonattal. Megakadályozza a pára nagymértékű bejutását a szigetelésbe. Felhasználható lejtős lapos valamint függőleges szerkezeteknél. Megegyezik a páratömítő fóliákkal. A reflex réteg emeli a páratömítő tulajdonságot és a beépítési utasítás betartása mellett, visszaveri a sugárzási hő részét az épület belső terébe.

Négyrétegű anyagok, melyek gézkötésű PE merevítő rácsból kétoldalt PE fóliakaszírozással, és alsó reflex polietilén rétegből állnak. A hálóerősítés biztosítja az anyag szilárdságát a kétoldali kasírozás visszaverő réteggel biztosítja a helyes beépítési mód mellett/ vízszigetelő és páratömítő tulajdonsága mellett részben a sugárzási hő visszaverődését is. A fólia úgy van feltekercselve, hogy az adott munkatérben egyszerűen le lehessen teríteni. A bepiszkolódás ellen minden tekercs PE fóliába van csomagolva. A fóliák alapanyaguknak köszönhetően tartósak, nem penészesednek, nem rothadnak, ellenállóak és egészségileg ártalmatlanok.

Beépítése:

A módja megegyezik a páratömítő fóliák beépítésével. A fóliát úgy építjük be, hogy a fényvisszaverő rétege a belső tér felé irányuljon. Hogy fényvisszaverő képessége biztosítva legyen, szükséges a fólia és az alulnézet vagy a külső fal más anyaga között 4- 6 cm zárt légrést. Ha nincs betartva a felül adott eljárás a fólia teljesíti a kellő páratömítő feladatát, de nem veri vissza a sugárzási hő részét az épület belső terébe. Abban az esetben ha a fóliát egyenesen a fémprofil és alulnézetre építjük be ajánljuk a páratömítőt ráragasztani a fémprofilra JUTAFOL PROF szalaggal. A JUTAFOL REFLEX páratömítő egyedi sávjait összeragaszthatjuk JUTAFOL SP 1 vagy reflex JUTAFOL SP AL összekötő szalagokkal, melyek biztosítják a perfekt párazárólatot és a sávszél leragasztásával szebb külsőt adnak.

A JUTAFOL REFLEX beépítésénél szaunába vagy más magas hőfokú környezetbe, szükséges az alulnézeti elem és a fólia közé min. 30 mm-es hőszigetelést tenni.

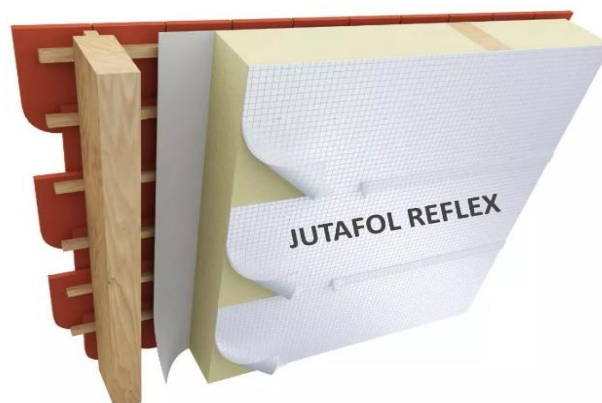

Tulajdonságok	Szabvány	Me	Érték
Hossz:	EN 1848-2	(m)	50
Szélesség:	EN 1848-2	(m)	1,5
Tekercssúly		Kg	10,8
Vastagság	EN 1849-2	mm	min.0,25
Egységnyi területre jutó tömeg:	EN 1849-2	(g/m ²)	150 (+/-10)
Szakító szilárdság:	EN 12311-1 EN 13859-1	(N/50mm)	>280/>250
Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték	EN 12572 EN1931	(m)	180 (-50/+120)
Éghetőségi besorolás:	EN 13501 EN 11925-2	(osztály)	E
Alkalmazási hőmérséklet:		(C°)	-40/+80

A fólia szintjén a hőmérséklet nem haladhatja meg a 80°C -ot. Ha a JUTAFOL REFLEX fóliát úgy építjük be hogy fém anyagot érint /például trapézlemez/ nem szabad hogy ez érintkezzen a fólia reflex anyagával. A páratömítő ragasztását a falazatra JUTAFOL MASTIC ragasztóval végezzük.

Felhasználása megegyezik a JUTAFOL N páratömítő fóliával. Abban az esetben ha a páratömítőt úgy használjuk fel, hogy a beerősítési elemek áthatnak a páratömítőn, nem ajánlunk ebbe a szerkezetbe világító vagy elektromos elemeket beszerezni. A fóliákat olyan szerkezetbe ajánljuk ahol a belső tér oldalán kimondottan magasabb a nedvesség vagy hőmérséklet /magas párányomás /, vagy a szerkezetnek korlátozott lehetősége van a vízpára kivezetésére.