

Párazárók JUTAFOL N , NAL , REFLEX

JUTAFOL N , NAL , REFLEX PÁRAZÁRÓK segédanyagai

JUTAFOL SP 1

Ragasztó és tömítőanyagok párazáró fóliákhoz

Fóliások pára és légmentes csatlakoztatásához. Valamint egyéb elemek párazáró kapcsolatához. Illetve sérülések javításához.

Leírás :

Kétoldalas butyl ragasztószalag

Technikai adatok

Szín	Fekete
Rugalmasság 100 mm/perc	400 %
Szakító szilárdság	14,4 N/cm ²
Összenyomáshoz szükséges erő	5,6 N/cm ²
Bruttó fajsúly	1,06 g/m ²
Légáteresztő képesség vízgőzre	0,25 g/m ² /nap
Élettartam	min. 20 év
UV állóság	Nagyon jó
Hőállóság	-40°C / +90°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C / +40°C
Teljes vastagság	1 mm
Hossz	45 m
Szélesség	15 mm
Felhasználhatósági idő	20°C-on 1 év
Csomagolás	18 tek / karton



JUTAFOL MASTIC

Lég és párazáró csatlakoztatás különböző épületszerkezetekhez, nem lepergő vakolathoz, nem gyalult faszerkezetekhez.

Párazáró tömítés kialakítása a kábelek környezetében. A ragasztani kívánt felületnek száraznak tisztának, por és zsírmentesnek kell lennie. Szükség esetén lakkbenzinnel oldható



Technikai adatok

Szín	Szürke
Feldolgozási idő	15 perc
Kiadósság (csík Ø 4mm)	cca. 20 m
Hőállóság	-40°C / +80°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C / +40°C
Tartalom	315 g
Csomagolás	6 db / karton

JUTAFOL SP AL

Egyoldalú butyl ragasztószalag, alumínium réteggel. A párazáró fóliák pára és légmentes csatlakoztatásához. Valamint kisebb javításokhoz.



Szín	Ezüst
Ragasztóréteg	Szintetikus módosított gumi
Fényvisszaverő réteg	Alumínium fólia
Diffúziós ellenállási tényező	μ 732823
Sd érték	56,62 m
Légáteresztő képesség vízgőzre	0,1 g/m ² /nap
Élettartam	min. 20 év
UV állóság	Nagyon jó
Hőállóság	-40°C / +65°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C / +40°C
Vastagság	0,08 mm
Hossz	50 m
Szélesség	48 mm
Csomagolás	24 tekercs / karton

JUTAFOL TP 15


Egyoldalú puha ragasztószalag integrált PE habbal. Párazáró fóliák porózus falak és más épületrészekhez rögzítéséhez.




Technikai adatok

Szín	Fekete
Hőállóság	-40°C / +100°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C / +40°C
Vastagság	4 mm
Hossz	20 m
Szélesség	15 mm
Csomagolás	15 tekercs / karton


1) belső oldali párazáró alkalmazás, JUTAFOL PROF ragasztószalaggal, gipszkarton profilhoz

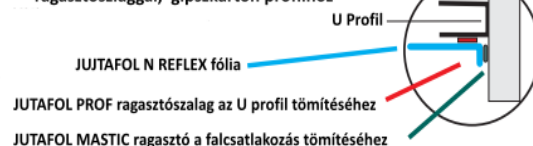

2) Párazáró réteg beépítése álmennyezethez

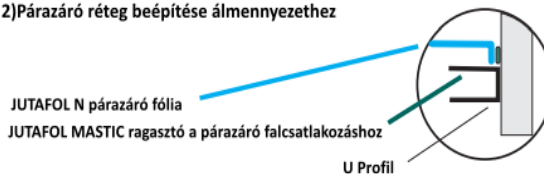

3) JUTAFOL SP1 tömítőszalag alkalmazása gipszkarton profilhoz

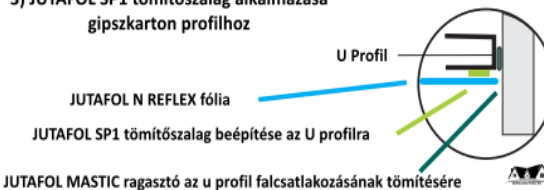

JUTAFOL PROF

Kétoldalas ragasztószalag, párazáró fóliák fémpofil csatlakozásához. A ragasztandó felületnek száraznak, tisztának kell lennie.

Technikai adatok

Hőállóság	-40°C / +65°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C / +40°C
Hossz	50 m
Szélesség	12 mm
Csomagolás	12 tekercs/karton