


Kétrétegű , magas hő és UV állású robosztus páraáteresztő fólia, napelemtáblák alá

A JUTATOP HTR 2AP – egy kétrétegű robosztus vízszigetelő alátét fólia . Különlegesen magas (+ 120 °C) hőállósággal, és extra UV állósággal. Kiváló tulajdonságainak köszönhetően , beépíthető fotovoltai napelemtáblák alá. Beépített kétoldali ragasztósávval , a megfelelő vízzáró átfedések kialakításához. Beépíthető ferde tetőre valamint szellőztetett homlokzatra.

A JUTATOP HTR 2AP – beépíthető érintkezéssel vagy érintkezésmentes fektetéssel. Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre vagy az arra épített diffúz deszkázatra. Ezáltal a teljes szarufaköz kitölthető szigetelőanyaggal. Robosztus felépítése alkalmassá teszi a teljes deszkázatra fektetését. Felülete a durva szerkezeten sem károsodik. Alkalmazásával cserépfedésnél a tetőhajlat akár 10° -kal is alacsonyabb lehet a gyártói előírásnál. Deszkázatra fektetve , a speciális gyári segédanyagok megfelelő alkalmazásával , a minimális beépítési hajlat 5°.

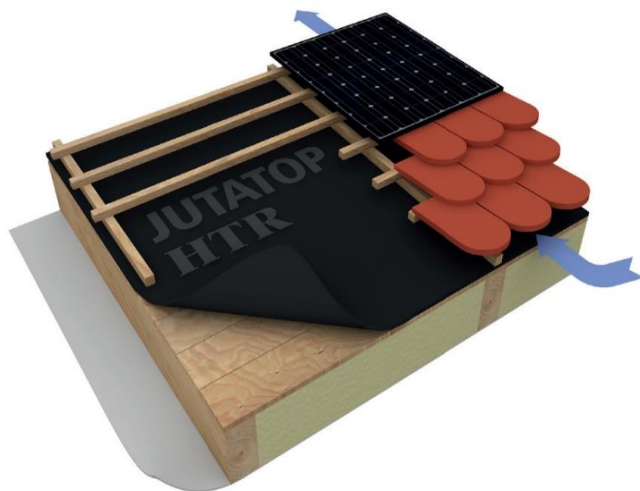

SEGÉDANYAGOK

JUTADACH MASTIC SUPER	A fólia hosszanti toldásához (az ellen lécc alatt)
JUTADACH WB TAPE	Egyoldalas javító szalag, az esetleges sérülésekhez, és a tetőáttörések tömítéséhez
JUTADACH SP 38	A fólia cseppentő lemezre ragasztásához.
JUTADACH TPK SUPER	Szegtömítő szalag az ellen lécek alá 22° alatt.

Szélesség:	1,5 m
Hossz:	25 m
Felület:	37,5 m ²
Tekercssúly:	11,5 Kg

A JUTATOP HTR 2AP – megfelelően kivezeti a párákat a szerkezetből és egy olyan zárt rendszert hoz létre, mely tökéletesen megvédi szigetelést , a nedvességtől , szélről , portól , porhótól.

A JUTATOP HTR 2AP – Megnövelt ellenállással rendelkezik a fa impregnáló szerekkel, kemikáliákkal szemben. Csökkentett gyúlékonyság . Tűzzel szembeni ellenállás B osztály.

A JUTATOP HTR 2AP – Homlokzatra beépítve a részlegesen nyitott burkolattal, akár 50 mm-es résekkel, a teljes felület max. 50% -ig.

A JUTATOP HTR 2AP – Fektetése szilárd száraz , tiszta , egyenletes felületre. Gyűrődésmentesek közvetlenül a szarufára , vagy az arra épített diffúz deszkázatra. A fektetést az ereszvonalnál kezdjük, az átfedésekkel folyamatosan a gerincvonalig. Min. 15 cm-es átfedésekkel, és összeragasztva a beépített kétoldali ragasztócsíkkal. Az ereszvonalnál a fóliát JUTADACH SP 38 kétoldali szalaggal ragasszuk a cseppentőlemezre. A fólia esetleges hosszanti toldása csak védett helyen , az ellen lécc alatt lehetséges. Ha lehetséges minimalizáljuk a hosszanti toldások számát. A fóliát mechanikus tűzőgép kapcsokkal , nagyfejű rozsdamentes szegekkel rögzítjük. Oly módon hogy a szegezések mindig védett helyen, az ellen lécek alatt legyenek. Az átfedéseknél a rögzítés a ragasztósáv felett kell hogy legyen, hogy a védőfólia eltávolítható legyen az összeragasztáskor. A fólián keletkezett esetleges sérülések javításához, valamint a tetőáttörések (csövek, antennák, szellőzők) megfelelő tömítéséhez használjunk JUTATOP WB TAPE egyoldalas javítószalagot. A fóliát ellen léccel rögzítjük, melynek mérete a megfelelő szellőzés kialakításához (200 cm²/ereszfolyóméter) min. 4 cm kell hogy legyen. A fólia és a cseréplécek közti tér biztosítja a szabad légmozgást , a szerkezet megfelelő szellőzését, és a csapadék akadálytalan lejutását az ereszvonala. Az ellen lécek alá 22° tetőhajlat alatt JUTADACH TPK SUPER szegtömítő szalagot építünk be. Amennyiben a JUTATOP HTR 2AP fóliát impregnált szerkezetre , deszkázatra építjük be, ez esetben nem kell megvárni annak teljes kiszáradását. Figyeljünk a részletekre. A teljes fedés előtt távolítsunk el a fóliáról minden olyan akadályt, mely akadályozná a megfelelő légáramlást, és a csapadék akadálytalan lefolyását. A fólia hosszirányú toldására csak védett helyen , az ellen lécc alatt van lehetőség. A munkát ha lehetséges úgy kell ütemezni , hogy a fólia fektetése után a végleges fedés a lehető leghamarabb felkerüljön . Az alkalmazásokról továbbiak a Juta beépítési könyvben találhatóak a JUTATOP 2AP membránnál.