




TERMÉKLEÍRÁS

A JUTAVAP VARIABLE a következő módzatokban készül:

80g/m², 100g/m², 140g/m² és 115g/m², 140g/m²

belső rács erősítéssel. Funkcionális elemekből áll mint poliamid fólia, nem szőtt védőréteggel kombinálva és alternatívaként belső rács erősítéssel.

- A JUTAVAP VARIABLE „intelligens” légmentes páraszabályzó rugalmas párazáró réteggel, beépítve a hőszigetelés belső oldalára általában, tetőkhöz, mennyezetre vagy falakhoz.
- A JUTAVAP VARIABLE úgy lett kialakítva, hogy páraáteresztő képességét 0,15-5 m Sd tartományban állítsa be változókonny belső viszonyok, mint pld. hőmérséklet és relatív páratartalom. Amikor fennáll a páralecsapódás veszélye, következőképpen JUTAVAP VARIABLE fólia párazárása megemelkedik, hogy csökkentse a gázalmazállapotú anyagok bejutását a hőszigetelésbe. Ezzel optimalizálódik a hőszigetelésen belüli páratartalom.
- A JUTAVAP VARIABLE különösen alkalmas könnyűszerkezetes, favázás épületek rekonstrukciójához, vagy építéséhez. Elérhető a megerősített változat is, mely magasabb szakító szilárdsággal rendelkezik.
- A JUTAVAP VARIABLE természetesen légtömőren beépíthető. A szerkezetben megfelelő páraáteresztő fóliával kombinálva, minden időjárási körülmények között biztosítja a szerkezet és hőszigetelés megfelelő működését.
- A JUTAVAP VARIABLE rendelhető, szimpla vagy dupla beépített ragasztósávval, de a légtömőrség a megfelelő gyári segéd anyagokkal, ragasztószalagokkal is megfelelően biztosítható.
- A JUTAVAP VARIABLE az Ön igényeire szabható a megfelelő mennyiség esetén, nyomtatás, csomagolás és termék címkék tekintetében.
- A JUTAVAP VARIABLE természetesen penész- és rothadásálló.
- A JUTAVAP VARIABLE teljes mértékben megfelel az EN 13984 A típusú szabványnak.

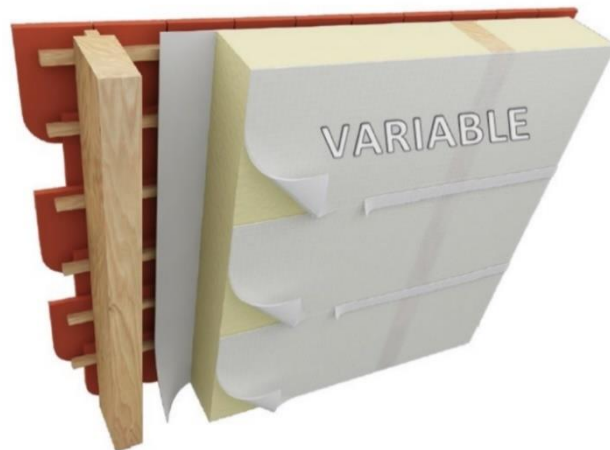

BEÉPÍTÉS :

- A JUTAVAP VARIABLE egyszerű letekeréssel fektethető a szigetelésre vízszintesen vagy függőlegesen, mechanikusan csatlakozásokkal rögzítve. Ideális esetben az átfedések, így csökkentve az áthatolásokat számát.
- Az átfedéseket integrált szalaggal kell letömíteni lehetőleg, vagy ennek hiányában JUTAFOL SP 1 tömítőszalaggal. Csatlakozás egyéb építőelemekkel a JUTAFOL MASTIK tömítőanyaggal történjen.
- A JUTAVAP VARIABLE-t tisztán, simán és egyenletesen kell beépíteni, gyűrődések nélkül. Lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni az átlapolásokat számát.
- Fontos a részletekre való odafigyelés, a tökéletes tömítés érdekében. Minden átfedést átlapolást és csatlakozást a megfelelő módon tömíteni kell.

RAKTÁROZÁS :

A tekercseket tiszta száraz hűvös helyen kell tárolni, és óvni kell az UV sugárzástól

! Ez egy tájékoztató jellegű dokumentum, amely nem helyettesíti a telepítési irányelveket. A termék telepítésekor vegye figyelembe a helyi épületbeépítési előírásokat és az utasításokat

Szélesség :	1,5 m
Hosszúság :	50 m
Csomagolás :	Minden tekercs polietilén fóliába csomagolva, címkézve, fa raklapokon fektetve.