


REWAXX AB REFLEX RED

4 rétegű hőtükrös padlófűtés extra párafékező fólia

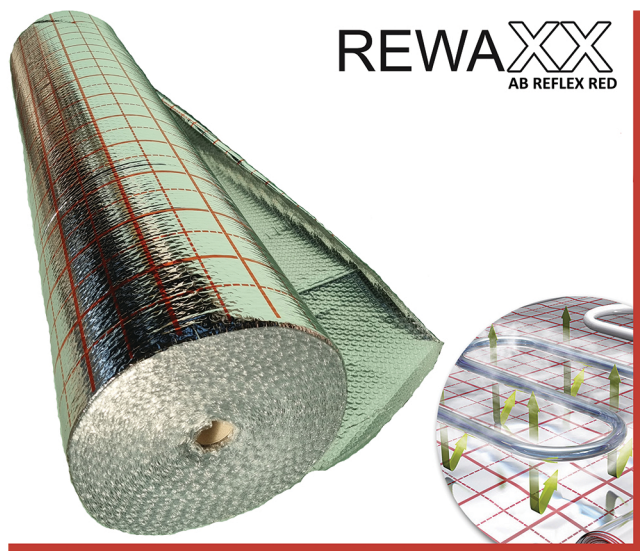

Területsúly:	130 gr
Sd-érték:	240 m
Víz behatolási ellenállás:	W1
Éghetőségi besorolás:	E
Szakítószirárdság: (N/50mm)	180/135
Szegszakító ellenállás: (N)	20/25
Alkalmazási hőmérséklet: (C°)	-40 / +80
Tekercshossz:	41,7 m
Szélesség:	1,2 m
Felület:	50 m ²

A termék leírása:

A REWAXX AB Reflex 4 rétegű, metalizált hővisszaverő belső oldali fólia, felületén négyzetrácsos kiosztással. Két Polietilén réteg közé helyezett hőreflektáló rétegből álló párafékező fólia, légpárnás hordozó réteggel. A fólia elsősorban extra padlófűtés alátétfóliaként, továbbá tetőtér beépítések, könnyűszerkezetes épületek szerelt szerkezeti rétegeiben párafékező és hővisszaverő réteggént építhető be, mint gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, előtétfalak, mennyezetek és tetőtér beépítések. Megfelelő beépítés esetén, alkalmazásával jelentősen csökken az épületből a környezetbe távozó hő mennyisége. Polietilén (TVK tipolen) /OPP metalizált fólia. A fólia nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.

Beépítése:

A beépítésének módja megegyezik a párafékező fóliák beépítésével. A fóliát úgy építjük be, hogy a fényvisszaverő rétege a belső tér felé irányuljon. Hogy fényvisszaverő képessége biztosítva legyen, a fólia és az alulnézet vagy a külső fal más anyaga között 3-5 cm zárt légrést kialakítani szükséges, ellenkező esetben a fólia nem veri vissza a sugárzási hő részét az épület belső terébe.

Amennyiben a fóliát közvetlenül a fémprofil és alulnézetre építjük be, ajánljuk a párazáró fóliát a fémprofilra ragasztani. A fólia sávjait légtömören össze kell ragasztani, hogy megakadályozzuk a pára bejutását a szigetelt szerkezetbe.

A fóliasávok összekötéséhez a megfelelő, gyártó által ajánlott szalag használatos (pl. REWAXX ALUBAND PP50, PP100 vagy REWAXX UNIBAND 60). A fólia beépítésénél a metalizált rétegének közvetlen fém anyaggal való érintkezése (pl.: trapézlemez) elkerülendő. Az összes csatlakozást illetve szerkezeti áttörést megfelelően szigetelni/tömíteni szükséges.

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT LETÖLTHETŐ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN