
REFLEXX

CE
DoP-21-0909-02
DIN EN 13984

VAPO REFLEX RED

3 rétegű hőtükrös, belső oldali párafékező fólia

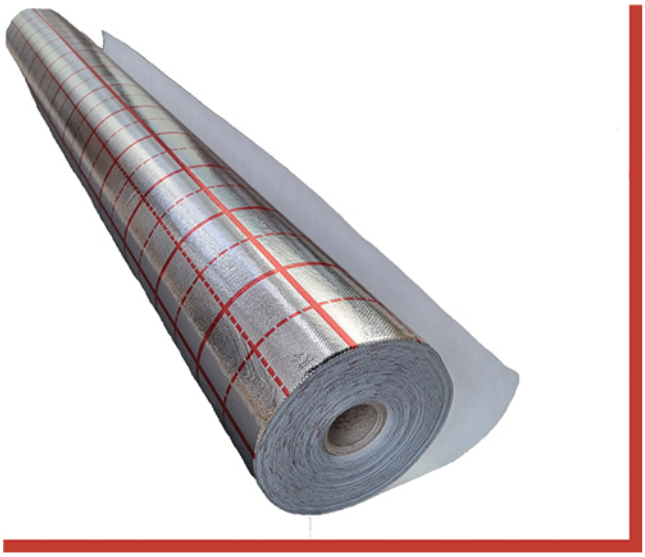

Területsúly: (/m2)	80 gr
Sd-érték:	105 m
Víz behatolási ellenállás:	W1
Éghetőségi besorolás:	E
Szakítószirárdság: (N/50mm)	160/140
Szegszakító ellenállás: (N)	30/40
Alkalmazási hőmérséklet: (C°)	-40 / +80
Tekercshossz:	50 m
Szélesség:	1,2 m
Felület:	60 m2

A termék leírása:

A Vapo Reflex Red egy 3 rétegű, metalizát hővisszaverő belső oldali párazáró fólia, felületén négyzetrácsos kiosztással, csúszásmentes flíz hordozó réteggel. Megakadályozza a pára nagymértékű bejutását a szigetelésbe. A csúszásmentes flíz hordozó réteg tovább növeli a fólia szilárdságát. Felhasználható lejtős, lapos, valamint függőleges szerkezeteknél. A hővisszaverő réteg javítja a párafékező tulajdonságot és a beépítési utasítás betartása mellett, visszaveri a sugárzási hő egy részét az épület belső terébe. Használható padlófűtés alátétfóliaként is. A fólia egészségre káros anyagot nem tartalmaz.

Beépítése:

A beépítésének módja megegyezik a párafékező fóliák beépítésével. A fóliát úgy építjük be, hogy a fényvisszaverő oldala a belső tér felé irányuljon. Hogy a fényvisszaverő képessége biztosítva legyen, a fólia és az alulnézet vagy a külső fal más anyaga között 3 - 5 cm zárt légrést kialakítani szükséges, ellenkező esetben a fólia nem veri vissza a sugárzási hő részét az épület belső terébe.
Amennyiben a fóliát közvetlenül a fémprofil és alulnézetre építjük be, ajánljuk a párazáró fóliát a fémprofilra ragasztani A fólia sávjait légtömören össze kell ragasztani, hogy megakadályozzuk a pára bejutását a szigetelt szerkezetbe.
A fóliasávok összekötéséhez a megfelelő, gyártó által ajánlott szalag használatos (pl.: ALUBAND PP50, PP100 vagy az UNIBAND 60). A fólia beépítésénél a metalizált rétegének közvetlen fém anyaggal való érintkezése (pl.: trapézlemez) elkerülendő. Az összes csatlakozás illetve szerkezeti áttörést megfelelően szigetelni/tömíteni szükséges.

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT LETÖLTHETŐ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN